



	CARATTERISTICHE
<p>Apparecchio LED biemissione, per installazione come testaleto nel settore clinico-ospedaliero. Composto da un corpo in alluminio estruso dalla forma trapezoidale e da due schermi diffusori in policarbonato opale microprismato. Su richiesta, sulle parti terminali del profilo nella parte inferiore o frontale del prodotto, l'apparecchio ha un'unità di comando con diverse predisposizioni elettriche, con la possibilità di alloggiare varie uscite personalizzabili dal cliente (chiamata in emergenza, presa USB, presa VGA...). Alimentatore a bordo.</p> <p>LED bed haed luminaire with direct/indirect light emission for hospital and patient rooms. Consisting of a trapezoidal extruded aluminium body and two opal microprismatic polycarbonate diffusers. A control unit is located on the underside or frontside of the fitting at either end, with provisions for a range of electrical connections and outputs (emergency call, USB port, VGA port, etc.) available upon request. On board driver.</p>	FEATURES
<p>Nero goffrato, bianco goffrato, grigio goffrato e anodizzato. Verniciatura a polveri epossidiche. Processo di ossidazione anodica.</p> <p>Matt black, matt white, matt grey, anodised. Epoxy powder coating. Anodic oxidation process.</p>	FINITURE FINISHINGS
<p>Corpo in alluminio estruso, testate in alluminio, schermi diffusori in policarbonato opale microprismato.</p> <p>Extruded aluminium body, aluminium end caps, opal microprismatic polycarbonate diffusers.</p>	MATERIALE MATERIALS
<p>Installazione a parete.</p> <p>Wall installation.</p>	INSTALLAZIONE MOUNTING
<p>Prodotto adatto all'installazione in ambito medicale, clinico e di luoghi di cura, per camere degenza.</p> <p>Product suitable for installation in recovery and patient rooms of hospitals, clinical and health care facilities.</p>	APPLICAZIONI ENVIRONMENTS
<p>Schede LED middle power, alimentate a 700 mA, disponibili in CCT 3000K e 4000K. CRI ≥80, MacAdam 3, fino a 155 lm/W nominali.</p> <p>Middle power LED boards, 700 mA. Available in 3000K and 4000K CCT versions. CRI ≥80, MacAdam 3, nominal efficiency up to 155 lm/W.</p>	SORGENTE SOURCE
<p>220-240V, alimentatore a bordo. Apparecchio disponibile anche in versione DALI.</p> <p>220-240V, on board driver. Available also in DALI version.</p>	ELETRIFICAZIONE POWER SUPPLY
<p>Biemissione: luce indiretta diffusa e luce diretta concentrata o diffusa. Tripla accensione: luce lettura (diretta, zenitale ma non abbagliante), luce visita (diretta e orientata a 30° rispetto alla parete di installazione) e luce indiretta diffusa (per illuminare l'intero ambiente).</p> <p>Direct/indirect light: diffused indirect light and diffused or concentrated direct light. Three way switching operation: reading light (direct, vertical orientation but not glaring), visit light (direct and 30° tilted off the installation wall), and indirect diffused light (to light the entire room).</p>	EMISSIONE LUMINOSA LIGHT EMISSION
<p>EN 60598 (Apparecchi di illuminazione, prescrizioni generali) - EN 62471 (Rischio fotobiologico) - 2014/35/UE (Direttiva bassa tensione) - 2014/30/UE (Direttiva compatibilità elettromagnetica).</p> <p>EN 60598 (Luminaires - general requirements) - EN 62471 (Photobiological safety) - 2014/35/EU (Low voltage directive) - 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility directive).</p>	NORMATIVE REGULATIONS
<p>Colorazioni e misure speciali. Possibilità di alloggiamento, sull'unità di comando nella parte terminale del prodotto, di varie uscite (chiamata in emergenza, presa USB, presa VGA...) su richiesta del cliente. Versione con <b>KIT DI EMERGENZA</b> (SA - 1h e SA - 3h).</p> <p>Bespoke colours and dimensions. The control unit, at one end of the fitting, can house a range of outputs (emergency call, USB port, VGA port, etc.) upon request. Version with <b>EMERGENCY KIT</b> (always on, 1h or 3h maintained).</p>	SU RICHIESTA UPON REQUEST



## SHINE

CUSTOM MADE NEW LED A RoHS CE IP40 IK05



Codice Code	Potenza Power	Flusso nominale Nominal flux	CCT	Dimensioni mm Dimensions mm	Peso Weight
<b>SH101XX</b>	12W+18W+60W	4442+8884 lm	3000K	1110x110x150	5,3 kg
<b>SH102XX</b>	12W+18W+60W	4653+9306 lm	4000K	1110x110x150	5,3 kg

- alimentatore a bordo  
on board driver
- testate di chiusura, schermo diffusore e schermo superiore in policarbonato microprismato opale inclusi  
end caps, diffuser and upper opal microprismatic polycarbonate diffuser included
- tripla accensione separata:  
doppia accensione a luce diretta e accensione singola a luce indiretta  
three way switching: double direct light switching and single indirect light switching
- versione **DALI** per tutti i codici  
**DALI** version available for all codes  
esempio/example cod. **SH101XXDA**

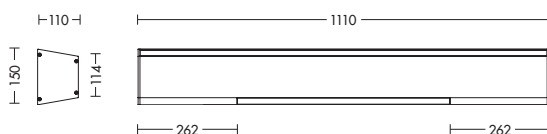

$\eta$ : 59,36%



Unità di comando su richiesta  
(personalizzabile dal cliente).  
Bespoke control unit on request.



Tripla accensione separata: doppia accensione a luce diretta e accensione singola a luce indiretta.  
Three way switching: double direct light switching and single indirect light switching.

